

A108 Rollstuhlgerechter Dusche - WC - Umkleideraum

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhänge E.3 / E.5

Beispiel kombinierter Raum für Spezialfälle (Umbauten, Kleinanlagen nach SIA Empfehlung Hindernisfreie Sportanlagen) nach Absprache mit Fachstelle



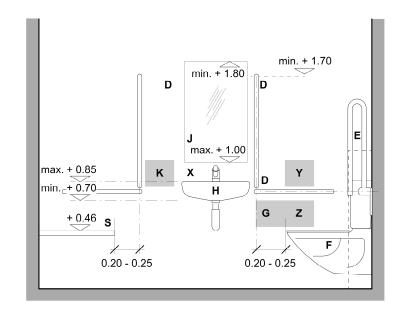

Legende:

- A Bodenfläche
- B Flügeltüren nach aussen öffnend keine Türschliesser
- C Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
- D Horizontaler und vertikaler Haltegriff an der Wand oder L-förmiger Haltegriff
- E Klappgriff, mit einer Hand bedienbar
- F Wandklosett mit AP-Spülkasten (oder UP mit Vormauerung)
- G Papierhalter unter Haltegriff
- H Unterfahrbares Waschbecken mit gerundeter Front und Einhebelmischer
- J Fest montierter Spiegel
- K Handtuchhalter, UK 0.80 m bis 1.10 m ab Boden
- L Kleiderhaken 1.10 m ab Boden
- M Klappsitz
- N Einhebelmischer
- O Brause höhenverstellbar an vertikalem Haltegriff D, keine sep. Gleitstange
- P Seifenablage
- Q Duschbereich ohne Absätze, Entwässerung vorzugsweise mit Rinnen/Rosten oder mit max. 2% Gefälle, Entwässerungsbereich ca. 0.30 m grösser als Duschbereich
- R Duschvorhang
- S Sitzbank / Sitzliege

Präzisierungen Procap

- X Seifenspender
- Y Hygienebeutel
- Z Hygieneabfallbehälter

min.1.80 1.10 min. 0.50 0.45 0.35 JD 0.45 0.20-0.25 min. 0.45 0.65 90 F min. Q min. 0.50 М E min. 2.80 D 0.55 Ŕ Ö 0.80 g. н 0.35 - 0.40Α В С D min. 0.50 min. 0.30 S min. 0.60

Anordnung auch spiegelbildlich möglich

