


A203 Anpassbare Küchen


09/2016 für Wohnbauten nach Norm SIA 500 Ziff. 10.3

Anforderungen

- Freifläche von min. 1.40 x 1.70 m vor Spülbecken und Kochherd in Einfronten- und L-förmigen Küchen
- Zweifrontenküchen: Abstand zwischen den Fronten: min 1.20 m
- Abstand zwischen Spülbecken und Kochherd: 0.25 bis 0.90 m
- Unterfahrbare Arbeitsfläche (AF) von 0.60 x 1.10 m muss bereit gestellt werden können

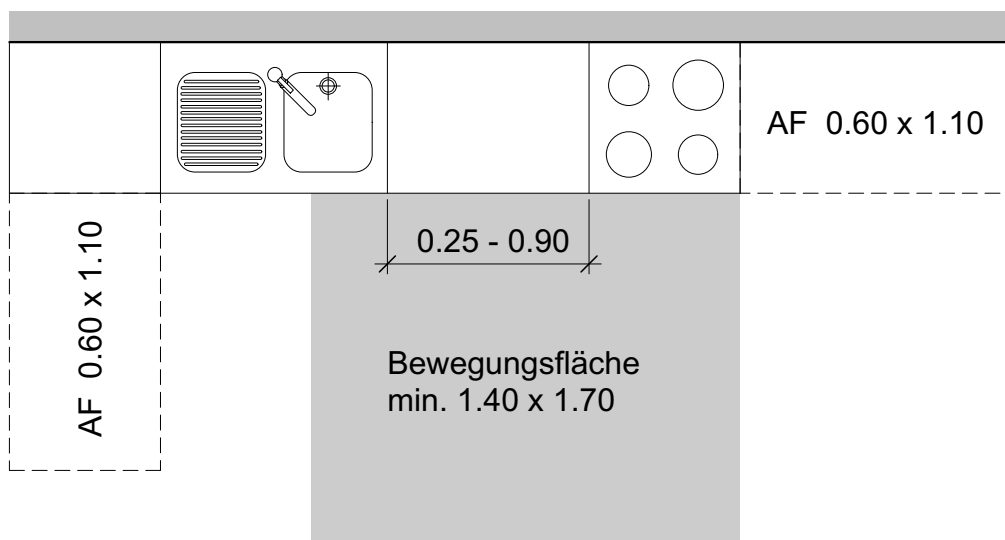

Beispiel Einfrontenküche

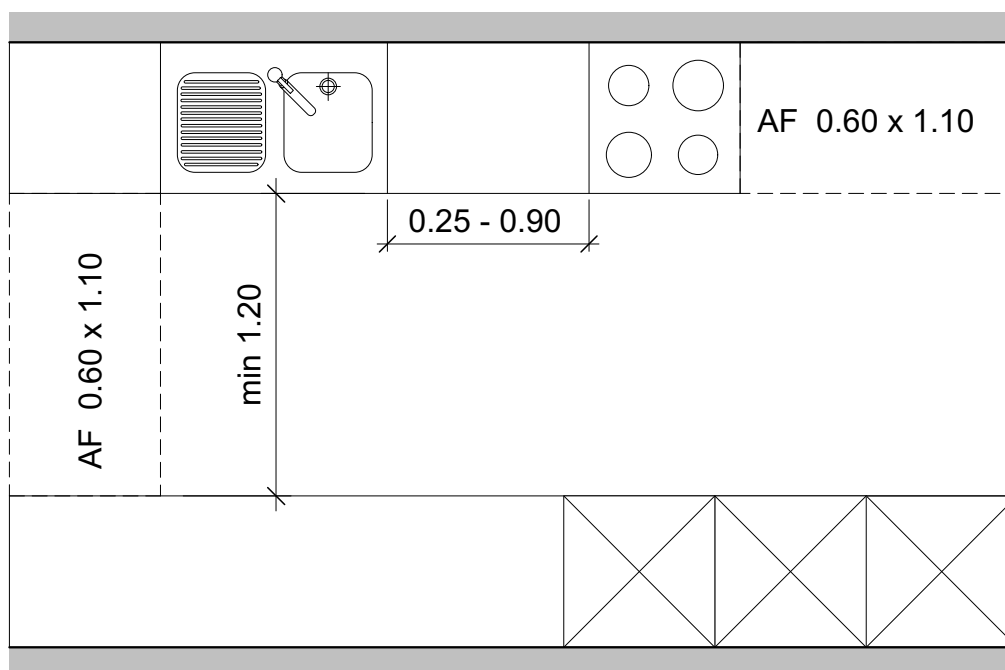

Beispiel Zweifrontenküche