A106 Rollstuhlgerechte Dusche

09/2016 für **Öffentlich zugängliche Bauten** nach Norm SIA 500 Anhang E.2

Legende:

A Bodenfläche
B Türe min. 0.80 m breit,
kein Türschliesser,
min. 0.30 m langer horizontaler
Zuziehgriff auf der Bandseite
0.75 m ab Boden
D Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand
oder L-förmiger Haltegriff
E Klappgriff, mit einer Hand
bedienbar
L Standort Kleiderhaken
max. 1.10 m ab Boden
M Klappsitz
N Einhebelmischer
O Brause höhenverstellbar
an vertikalem Haltegriff D,
keine sep. Gleitstange
P Seifenablage
Q Duschbereich 0.90 m x 1.10 m
ohne Absätze,
Entwässerung vorzugsweise mit
Rinne/Rosten oder Bodenablauf
mit max. 2% Gefälle
Entwässerungsbereich ca.
0.30 m grösser als Duschbereich
R Duschvorhang

Anordnung auch spiegelbildlich möglich

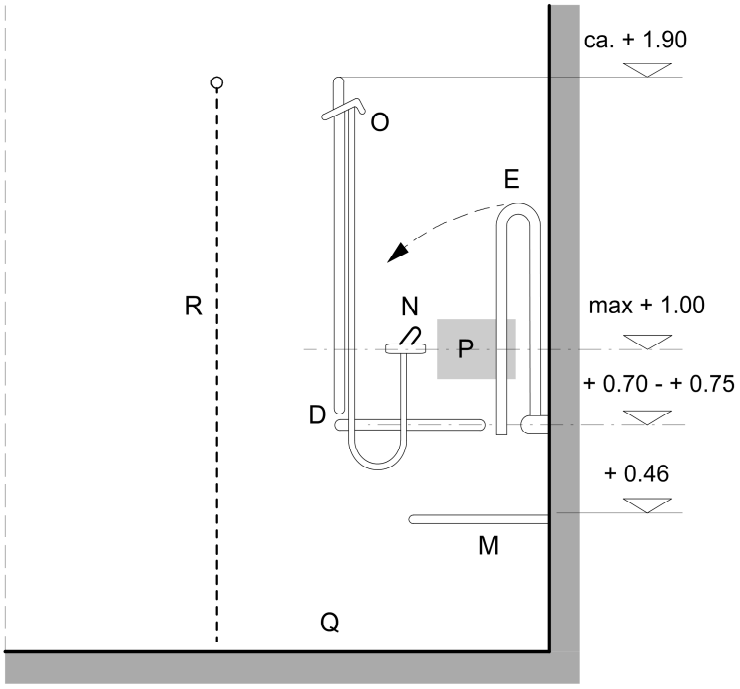

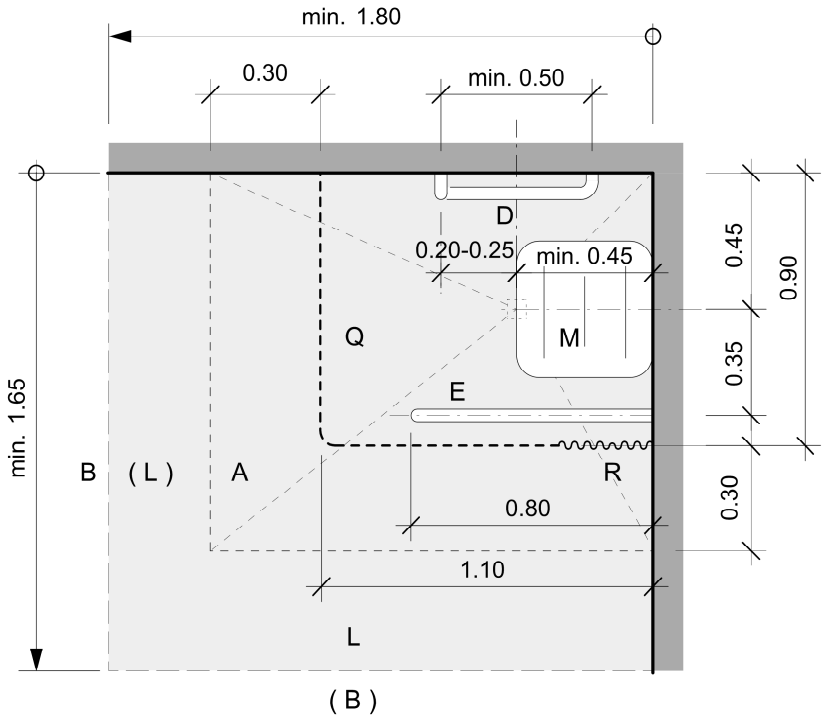

für Menschen mit Handicap
procap

Procap Bauen, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten
www.procap-bauen.ch/Kantonale Fachstellen